



KEO LÓT GẠCH ỐP TƯỜNG

Thành phần: Nhũ tương

Đóng gói: 04kg/thùng
08kg/thùng

Định mức SD: 1kg cho 10 - 12m²

Màu sắc: Trắng đục

HDSD và bảo quản:

15 tháng kể từ ngày sản xuất
trong điều kiện còn nguyên bao
bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo,
thoáng khí



ỨNG DỤNG

Xử lý mặt sau của gạch men đá để giảm ứng suất sinh ra do sự co ngót giữa các vật liệu kết dính (Xi măng cát hoặc keo gạch) và gạch men

Tăng cường bám dính giữa các vật liệu kết dính với gạch

Khu vực sử dụng: Mặt sau của gạch khi thi công ốp lát

PHẠM VI ÁP DỤNG

- Sử dụng trong nhà, tường xi măng
- Gạch men đá < 900*1800mm

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

- Chống rỗng, nứt và rơi gạch
- Kết dính siêu mạnh mẽ
- Chống nước tối ưu
- Dễ dàng thi công

CHỨNG NHẬN KIỂM NGHIỆM (KHI KẾT HỢP VỚI XI MĂNG CÁT)

Hạng mục kiểm tra	Yêu cầu	Freshhome	Tiêu chuẩn
Độ bền liên kết kéo	≥0.5 mpa	1.3	JC/T 547-2017
Sau khi ngâm nước	≥0.5 mpa	0.9	JC/T 547-2017
Sau khi lão hóa nhiệt	≥0.5 mpa	1.2	JC/T 547-2017
Sau khi đóng băng	≥0.5 mpa	0.8	JC/T 547-2017
Formaldehyde	≤0.1 (g/kg)	<0.01	JC/T 547-2017

Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

B1 : LÀM SẠCH GẠCH

Lau sạch mặt sau của gạch bằng khăn hoặc bàn chải (đảm bảo không còn dầu, nước, sáp, chất chống dính hoặc các tạp chất khác)

B2 : BÔI KEO

Dùng con lăn thoa đều một lượng keo vừa đủ lên mặt sau của gạch.Đảm bảo phủ kín toàn bộ

B3 : ĐỂ KHÔ GẠCH

Nếu không gian nhỏ, có thể dùng các khối gỗ hoặc mảnh gỗ vỡ để đỡ bốn góc phía sau của các viên gạch, xếp chúng chồng lên nhau từng lớp một đợi khô cho đến khi lớp màng trở nên trong suốt

B4 : KIỂM TRA

Sau khi khô hoàn toàn và tạo thành một lớp màng, hãy ấn nhẹ bằng tay để kiểm tra xem lớp màng có dính chắc và không bị bong ra hay không (tức là lớp màng đã bám chắc vào bề mặt)

B5 : THI CÔNG

Sau khi quét keo lót, hãy quét vữa xi măng lên mặt sau của gạch, rồi tiến hành lát gạch theo quy trình thông thường.

LƯU Ý

- Không cần phải tưới nước để bảo dưỡng sau khi ốp lát xong.
- Tránh chạm vào gạch mới lát để ngăn ngừa tình trạng gạch bị rỗng do tác động của con người.

KỸ THUẬT ỐP TƯỜNG ĐẢM BẢO ĐỘ BẮM DÍNH CAO

Lớp nền cơ sở

Lớp vữa trộn cân phẳng theo tỷ lệ

Lớp chống thấm nước

Lớp liên kết gạch

Lớp quét chất tạo liên kết ốp tường

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Freshhome được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.



KEO LÓT GẠCH ỐP TƯỜNG

Thành phần: Nhũ tương

Đóng gói: 04kg/thùng
08kg/thùng

Định mức SD: 1kg cho 10 - 12m²

Màu sắc: Trắng đục

HDSD và bảo quản:

15 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí



ỨNG DỤNG

Xử lý mặt sau của gạch men đá để giảm ứng suất sinh ra do sự co ngót giữa các vật liệu kết dính (Xi măng cát hoặc keo gạch) và gạch men
Tăng cường bám dính giữa các vật liệu kết dính với gạch
Khu vực sử dụng: Mặt sau của gạch khi thi công ốp lát

PHẠM VI ÁP DỤNG

- Sử dụng trong nhà, tường xi măng
- Gạch men đá < 900*1800mm

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

- Chống rỗng, nứt và rơi gạch
- Kết dính siêu mạnh mẽ
- Chống nước tối ưu
- Dễ dàng thi công

CHỨNG NHẬN KIỂM NGHIỆM (KHI KẾT HỢP VỚI XI MĂNG CÁT)

Hạng mục kiểm tra	Yêu cầu	Freshhome	Tiêu chuẩn
Độ bền liên kết kéo	≥0.5 mpa	1.3	JC/T 547-2017
Sau khi ngâm nước	≥0.5 mpa	0.9	JC/T 547-2017
Sau khi lão hóa nhiệt	≥0.5 mpa	1.2	JC/T 547-2017
Sau khi đóng băng	≥0.5 mpa	0.8	JC/T 547-2017
Formaldehyde	≤0.1 (g/kg)	<0.01	JC/T 547-2017

Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công.

B1 : LÀM SẠCH GẠCH

Lau sạch mặt sau của gạch bằng khăn hoặc bàn chải (đảm bảo không còn dầu, nước, sáp, chất chống dính hoặc các tạp chất khác)

B2 : BÔI KEO

Dùng con lăn thoa đều một lượng keo vừa đủ lên mặt sau của gạch.Đảm bảo phủ kín toàn bộ

B3 : ĐỂ KHÔ GẠCH

Nếu không gian nhỏ, có thể dùng các khối gỗ hoặc mảnh gỗ để đỡ bốn góc phía sau của các viên gạch, xếp chúng chồng lên nhau từng lớp một đợi khô cho đến khi lớp màng trở nên trong suốt

B4 : KIỂM TRA

Sau khi khô hoàn toàn và tạo thành một lớp màng, hãy ấn nhẹ bằng tay để kiểm tra xem lớp màng có dính chắc và không bị bong ra hay không (tức là lớp màng đã bám chắc vào bề mặt)


B5 : THI CÔNG

Sau khi quét keo lót, hãy quét vữa xi măng lên mặt sau của gạch, rồi tiến hành lát gạch theo quy trình thông thường.

LƯU Ý

•Không cần phải tưới nước để bảo dưỡng sau khi ốp lát xong.

•Tránh chạm vào gạch mới lát để ngăn ngừa tình trạng gạch bị rỗng do tác động của con người.

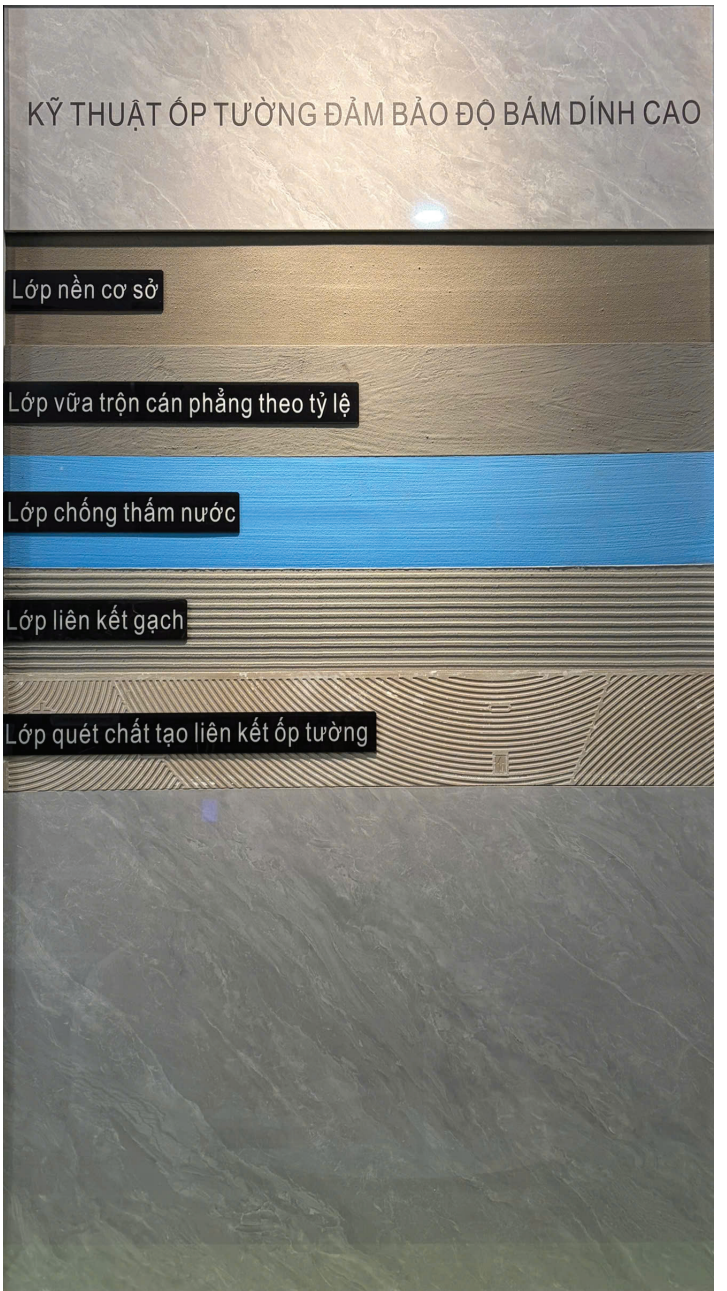

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Freshhome được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.